



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПрофКонтроль»

**ОТЧЕТ**  
по разработке сметной документации

Объект:	Общественная территория вблизи многоквартирных домов №5, №8 по ул. Благодатная
Адрес:	Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
Период:	06.07.2020 г. – 17.07.2020 г
Дата составления:	15.07.2020 г.

**Заказчик:**



Глава администрации

Кучинский Д. П.

**Исполнитель:**



Генеральный директор  
ООО «ПрофКонтроль»

Дубинина Н. С.  
М.П.

г. Гатчина  
2020 год

Заказчик:	Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области
Договор:	133/20/ПС
Объект:	Общественная территория вблизи многоквартирных домов №5, №8 по ул. Благодатная

## Содержание отчета:

Раздел	Наименование раздела, документа	Количество страниц
1	Дефектная ведомость	7
2	Локальный сметный расчет	22
3	Техническое задание	3
4	Схема	1
5	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	2

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Общественная территория вблизи многоквартирных домов №5, №8 по ул. Благодатная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Снос деревьев</b>				
1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	1 м3 дерева	135,6 20*6,78	
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров	1 т груза	96,276 135,6*0,71	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	96,276 Ф7	
4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород (применит. до 80 см)	1 пень	20	
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров	1 т груза	9,94 20*0,7*0,71	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	9,94 Ф10	
<b>Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие существующее</b>				
7	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,5 50 / 100	
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4,92 50*0,041*2,4	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	4,92 Ф11	
10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	1000 м2 покрытия	0,025 25 / 1000	
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	2,475 Ф12.p1	
12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (под бортовой камень)	1000 м3 грунта	0,0072 7,2 / 1000	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	8,64 7,2*1,2	
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,051 5,1 / 100	
15	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (5,1*1,26=6,43 м3)	м3	6,43	

1	2	3	4	5
16	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,7 170 / 100	
17	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	170 Ф1.p1	
18	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0125 25*0,5/1000	
19	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,025 25 / 1000	
20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,025 Ф2	

### Раздел 3. Бортовой камень

21	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (под бортовой камень)	1000 м3 грунта	0,0456 45,6 / 1000	
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	54,72 45,6*1,2	
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,228 22,8 / 100	
24	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (22,8*1,26=28,73 м3)	м3	28,73	
25	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	7,6 760 / 100	
26	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-44,84 -Ф3.p2	
27	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	38,5624 Ф3.p2*0,86	
28	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,456 -Ф3.p3	
29	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,15048 Ф3.p3*0,33	
30	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	760 Ф3.p1	

### Раздел 4. Устройство ограждения

31	Устройство металлических пешеходных ограждений (применит. ограждение крест)	100 м	0,8 80 / 100	
32	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,264 Ф13.p1	
33	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т (применит)	т	0,64 Ф13.p2	
34	Ограждение пешеходное сварное размером 1500x1750 мм (стойки 40x40 мм), ГОСТ 5284-80 (применит. ограждение крест 2м)	шт.	40	

### Раздел 5. Устройство брусчатки

35	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,236 236 / 1000	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	283,2 236*1,2	

1	2	3	4	5
37	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,59 590 / 1000	
38	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	64,9 (590*1,1) / 10	
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,885 88,5 / 100	
40	Песок природный для строительных: работ средний	м3	97,35 88,5*1,1	
41	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,18 (88,5+29,5) / 100	
42	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3	111,51 88,5*1,26	
43	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	37,17 29,5*1,26	
44	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (применит. ЦПС)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,295 29,5 / 100	
45	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67%	м3	32,45 29,5*1,1	
46	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	59 590 / 10	
47	Плитка фигурная тротуарная: цветная толщина 60 мм	м2	601,8 Ф4.p1	
<b>Раздел 6. Устройство экоплитки</b>				
48	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,078 78 / 1000	
49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	93,6 78*1,2	
50	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,26 260 / 1000	
51	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	28,6 (260*1,1) / 10	
52	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,39 39 / 100	
53	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3	49,14 39*1,26	
54	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,26 260 / 1000	
55	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	28,6 (260*1,1) / 10	

1	2	3	4	5
56	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,39 39 / 100	
57	Песок природный для строительных: работ средний	м3	42,9 39*1,1	
58	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт. (применит. монтаж газонные решетки бетонные "экоплитка")	10 м2	26 260 / 10	
59	Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN": квадрат, размер 200x200x60 мм, цветная на сером цементе (применит. газонные решетки бетонные "экоплитка")	м2	265,2 Φ5.p1	
60	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (применит. для внесения в соты экоплитки)	100 м2	1,3 130 / 100	
61	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (применит. для внесения в соты экоплитки)	100 м2	-1,3 -Φ6	
62	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (применит. для внесения в соты экоплитки)	100 м2	1,3 130 / 100	

#### Раздел 7. МАФы

63	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (применит. монтаж скамеек)	1 шт.	12	
64	Скамейки С-1 (l=1960мм)	шт.	8	
65	Скамейки С-9	шт.	4	
66	Урна У-26	шт.	12	
67	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т (применит. монтаж информационного стенда)	1 шт.	1	
68	Информационный стенд ИС-03	шт.	1	
69	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (применит. монтаж кованой фигуры)	1 шт.	1	
70	Кованая фигура "Апельсиновое дерево"	шт.	1	

#### Раздел 8. Освещение

71	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа грунтов (применит)	1 котлован	9	
72	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,5	
73	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3 (применит бетонирование фундаментов с установкой закладных деталей фундамента)	1 м3 фундаментов	3,75	
74	Деталь закладная: фундамента Ф-24/12/Д396-2,5-б (ТАНС.31.007.000) (применит)	шт.	9	
75	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (применит засыпка фундаментов грунтом)	100 м3 грунта	0,01 1 / 100	
76	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т (применит. тип 1 - высота 5 м, вес □ 39 кг, тип 2 - высота 4 м, вес 30 кг)	1 т опор	0,315 ((5*39)+(4*30 ))/1000	



1	2	3	4	5
77	Зажим анкерный (СИП): SO 252.01 (применит. анкерный зажим ЗАБ 16-25)	100 шт.	0,09 9 / 100	
78	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (применит. кронштейн анкерный КАМ 4000)	шт.	9	
79	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	9	
80	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): SL 9.21 (применит. зажим прокалывающий ответвительный ЗОИ 16-70)	100 шт.	0,36 36 / 100	
81	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (применит.)	шт.	1	
82	Установка светильников: с лампами люминесцентными (применит люминесцентные светильники) (тип 1 - 2х-рожковые, тип 2 - 1-рожковые)	1 светильник	14 (5*2)+4	
83	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 2.K1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.450.000) (применит)	шт.	4	
84	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 2.K2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.471.000) (применит)	шт.	10	
85	Светильник автомагистральнй GM: C135-56-TE-R4-112-CG-65-LST-K (1 модуль) (применит)	шт.	14	
86	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3 300 / 100	
87	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм	10 шт.	52,5 (Ф9.p1) / 10	
88	Трубки защитные гофрированные	м	303,6 Ф9.p2	
89	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	3 300 / 100	
90	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 4x16+1x25-0,6/1,0	1000 м	0,306 (300*1,02) / 1000	
<b>Раздел 9. Заземление</b>				
91	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м <sup>3</sup> грунта	0,055 5,5 / 100	
92	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	9,9 99 / 10	
93	Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Пурал наружный размером 50x50 мм	м	99	
94	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп	100 м заземляющих устройств	0,44 44 / 100	
95	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м <sup>3</sup> грунта	0,05 5 / 100	
<b>Раздел 10. Видеокамеры</b>				
96	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	1 шт.	4	
97	Видеокамеры	шт.	4	
<b>Раздел 11. Знаки дорожные</b>				
98	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 знаков	0,04 4 / 100	
99	Знак дорожный 6.4 «парковка»	шт.	1	
100	Знак дополнительной информации 8.17 «инвалиды»	шт.	1	
101	Стойки для дорожных знаков	шт.	1	

1	2	3	4	5
102	Крепёж для дорожных знаков	шт.	4	
<b>Раздел 12. Озеленение</b>				
103	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,125 125 / 1000	
104	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	150 125*1,2	
105	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (применит. вертикальная планировка с уклоном для обеспечения дренирования участка)	1000 м2 спланированн ой площади	1,25 1250 / 1000	
106	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6,25 625 / 100	
107	Песок природный для строительных: работ средний	м3	687,5 625*1,1	
108	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	1,25 1250 / 1000	
109	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	137,5 (1250*1,1) / 10	
110	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	12,5 1250 / 100	
111	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	12,5 1250 / 100	
112	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	4 40 / 10	
113	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	10 деревьев или кустарников	4 40 / 10	
114	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.	10	
115	Туя западная, высота 0,5-1,0 м (применит. Смарагд)	шт.	8	
116	Туя западная, высота 1,0-1,5 м (применит. Брабант)	шт.	2	
117	Туя западная, высота 1,5-2,0 м (применит. Шаровидные)	шт.	20	
<b>Раздел 13. Велодорожка из асфальтобетона</b>				
118	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,1106 110,6 / 1000	
119	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	132,72 110,6*1,2	
120	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0,316 316 / 1000	
121	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2	34,76 (316*1,1) / 10	



1	2	3	4	5
122	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,632 63,2 / 100	
123	Песок природный для строительных: работ средний	м3	69,52 63,2*1,1	
124	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,474 47,4 / 100	
125	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (47,4*1,26*0,8=47,78 м3)	м3	47,78	
126	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (47,4*1,26*0,2=11,95 м3)	м3	11,95	
127	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,2212 316*0,7/1000	
128	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1000 м2 покрытия	0,316 316 / 1000	
129	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05	1000 м2 покрытия	0,316 Φ14	

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Общественная территория вблизи многоквартирных домов №5, №8 по ул. Благодатная  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 10292,285 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 8238,729 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 338,175 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1100,668 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4544,82 чел.час  
 Составлена в ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 г., с пересчетом в текущий уровень цен на Май 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Снос деревьев</b>										
1	<b>ТЕРр68-34-3</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см (1 м3 дерева) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-34-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,63</i> <i>НР (55039 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (30021 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ</i>	135,6 20*6,78	1135,6 288,97	846,63 172,27	153987	39184	114803 23360	1,33	180,35
2	<b>ТССЦпг-01-01-01-009</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-34-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,63</i> <i>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</i>	96,276 135,6*0,71	108,34	108,34	10431		10431		
3	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр68-34-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,63</i> <i>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</i>	96,276	86,94	86,94	8370		8370		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>ТЕРр68-1-4</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород (применит. до 80 см) (1 пень) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-1-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=5,18 НР (30347 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (16553 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	20	1984,07 1724,25	58,27	39681	34485	1165	9,3	186
5	<b>ТССЦпг-01-01-01-009</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-1-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=5,18 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9,94 20*0,7*0,71	113,39	113,39	1127		1127		
6	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-1-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=5,18 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9,94	90,99	90,99	904		904		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							214500	73669	136800	366,35
Накладные расходы							85386		23360	
Сметная прибыль							46574			
<b>Итого по разделу 1 Снос деревьев</b>							<b>346460</b>			<b>366,35</b>
<b>Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие существующее</b>										
7	<b>ТЕРр68-14-1</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=4,34; ЗПМ=12,63 НР (7164 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (3908 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,5 50 / 100	18386,79 14113,02	4273,77 2167,81	9193	7057	2136 1084	68,26	34,13
8	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=4,34; ЗПМ=12,63 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,92 50*0,041*2,4	18,66	18,66	92		92		
9	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-14-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=4,34; ЗПМ=12,63 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,92	65,06	65,06	320		320		
10	<b>ТЕРр68-12-12</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-12-12 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=16,47; ЗПМ=12,63 НР (39 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (21 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,025 25 / 1000	28359,04 433,34	27925,7 1311,88	709	11	698 33	2,32	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр68-12-12 БЛАГОУСТРОЙСТВО (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=16,47; ЗПМ=12,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2,475	246,89	246,89	611		611		
12	<b>ТЕР01-01-014-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (под бортовой камень) (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР01-01-014-04 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,53; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84 НР (168 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (70 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0072 7,2 / 1000	58820,33 5282,42	53522,86 23491,48	424	38	385 169	28,2785	0,2
13	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР01-01-014-04 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,53; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,64 7,2*1,2	112,87	112,87	975		975		
14	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,94; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР (826 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (444 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,051 5,1 / 100	41815,5 5386,12	36386,44 7990,69	2133	275	1856 408	27,8185	1,42
15	<b>ТССЦ-408-0007</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (5,1*1,26=6,43 м3) (м3)</b>	<b>6,43</b>	<b>566,36</b>		<b>3642</b>				
16	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,59; ЗПМ=12,63; МАТ=5,42 НР (36979 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (19865 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,7 170 / 100	40753,54 17713,5	856,63 263,34	69281	30113	1456 448	87,492	148,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	<b>ТССЦ-403-8021</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)</b>	<b>170</b>	<b>322,7</b>		<b>54859</b>					
18	<b>ТЕР27-06-026-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Розлив вяжущих материалов (1 т) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,63; МАТ=15,31</i> <i>НР (4 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0125 <i>25*0,5/1000</i>	24531,31	328,8 204,61	307			4 3		
19	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР27-06-020-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,63; МАТ=4,9</i> <i>НР (535 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (287 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,025 <i>25 / 1000</i>	374242,05 10146,67	18873,13 7527,64	9356	254		472 188	44,045	1,1
20	<b>ТЕР27-06-021-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) <i>(толщ. слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> <i>Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР27-06-021-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=4,25; ЗПМ=12,63; МАТ=4,89</i> <i>НР (1 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,025	86016,17 47,64	32,94	2150	1		1	0,207	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						154052	37749		9006 2333		185,66
Накладные расходы						45716					
Сметная прибыль						24598					
<b>Итого по разделу 2 Асфальтобетонное покрытие существующее</b>						<b>224366</b>					<b>185,66</b>
<b>Раздел 3. Бортовой камень</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ТЕР01-01-014-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (под бортовой камень) (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР01-01-014-04 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,53; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</b> <i>НР (1063 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (446 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,0456 <i>45,6 / 1000</i>	58820,33 5282,42	53522,86 23491,48	2682	241	2441 1071	28,2785	1,29
22	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР01-01-014-04 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,53; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</b> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	54,72 <i>45,6*1,2</i>	112,87	112,87	6176	6176			
23	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,94; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84</b> <i>НР (3691 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1983 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,228 <i>22,8 / 100</i>	41815,5 5386,12	36386,44 7990,69	9534	1228	8296 1822	27,8185	6,34
24	<b>ТССЦ-408-0007</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (22,8*1,26=28,73 м3)</b>	<b>28,73</b>	<b>566,36</b>		<b>16272</b>				
25	<b>ТЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,59; ЗПМ=12,63; МАТ=5,42</b> <i>НР (165315 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (88806 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	7,6 <i>760 / 100</i>	40753,54 17713,5	856,63 263,34	309727	134623	6510 2001	87,492	664,94
26	<b>401-0006</b>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,59; ЗПМ=12,63; МАТ=5,42</b>	-44,84	3586,2		-160805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	<b>401-0006</b>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,59; ЗПМ=12,63; МАТ=5,42	38,5624 44,84*0,86	3586,2		138292				
28	<b>402-0004</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,59; ЗПМ=12,63; МАТ=5,42	-0,456	2611,9		-1191				
29	<b>402-0004</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,59; ЗПМ=12,63; МАТ=5,42	0,15048 0,456*0,33	2611,9		393				
30	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	760	200,63		152479				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						473559	136092	23423 4894		672,57
Накладные расходы						170069				
Сметная прибыль						91234				
<b>Итого по разделу 3 Бортовой камень</b>						<b>734862</b>				<b>672,57</b>
<b>Раздел 4. Устройство ограждения</b>										
31	<b>ТЕР27-09-001-08</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство металлических пешеходных ограждений (применит. ограждение крест) (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-09-001-08 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=3,99 НР (10826 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (5816 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,8 80 / 100	16418,52 11184,3	1064,83	13135	8947	852	55,729	44,58
32	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)	3,264	3558,77		11616				
33	<b>ТССЦ-110-0242</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т (применит) (т)	0,64	56512,07		36168				
34	<b>ТССЦ-101-5811</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Ограждение пешеходное сварное размером 1500x1750 мм (стойки 40x40 мм), ГОСТ 5284-80 (применит. ограждение крест 2м) (шт.)	40	5000,64		200026				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						260945	8947	852		44,58
Накладные расходы						10826				
Сметная прибыль						5816				
<b>Итого по разделу 4 Устройство ограждения</b>						<b>277587</b>				<b>44,58</b>
<b>Раздел 5. Устройство брусчатки</b>										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	<b>ТЕР01-01-013-13</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</b> <i>НР (3151 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1323 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,236 <i>236 / 1000</i>	45098,11 2642,3	42440,77 13837,11	10643	624	10016 3266	14,145	3,34
36	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</b> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	283,2 <i>236*1,2</i>	130,26	130,26	36890		36890		
37	<b>ТЕР27-04-016-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,63; МАТ=6,67</b> <i>НР (6052 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3251 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,59 <i>590 / 1000</i>	12129,57 6726,3	5396,6 1750,36	7156	3969	3184 1033	35,3625	20,86
38	<b>ТССЦ-101-0792</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)</b>	<b>64,9</b> <i>(590*1,1) / 10</i>	<b>444,3</b>		<b>28835</b>				
39	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,78; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84</b> <i>НР (9169 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (4926 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,885 <i>88,5 / 100</i>	26453,23 3470,48	22952,07 5092,57	23411	3071	20313 4507	18,078	16
40	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Песок природный для строительных: работ средний (м3)</b>	<b>97,35</b> <i>88,5*1,1</i>	<b>516,07</b>		<b>50239</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,94; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84</b> <i>НР (19100 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (10260 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,18 <i>(88,5+29,5) / 100</i>	41815,5 5386,12	36386,44 7990,69	49342	6356	42936 9429	27,8185	32,83
42	<b>ТССЦ-408-0007</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3)</b>	<b>111,51</b> <b>88,5*1,26</b>	<b>566,36</b>		<b>63155</b>				
43	<b>ТССЦ-408-0006</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (м3)</b>	<b>37,17</b> <b>29,5*1,26</b>	<b>1123,35</b>		<b>41755</b>				
44	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (применит. ЦПС) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,78; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84</b> <i>НР (3056 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1642 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,295 <i>29,5 / 100</i>	26453,23 3470,48	22952,07 5092,57	7804	1024	6771 1502	18,078	5,33
45	<b>ТССЦ-407-0027</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67% (м3)</b>	<b>32,45</b> <b>29,5*1,1</b>	<b>4053,33</b>		<b>131531</b>				
46	<b>ТЕР27-07-005-02</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-07-005-02 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,05; ЗПМ=12,63; МАТ=6,88</b> <i>НР (227810 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (122377 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	59 <i>590 / 10</i>	3358,87 3172,44	159,39 18,63	198173	187174	9404 1099	13,57	800,63
47	<b>ТССЦ-403-8820</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Плитка фигурная тротуарная: цветная толщина 60 мм (м2)</b>	<b>601,8</b>	<b>1091,86</b>		<b>657081</b>				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1306015	202218	129514 20836		878,99
Накладные расходы						268339				
Сметная прибыль						143780				
<b>Итого по разделу 5 Устройство брусчатки</b>						<b>1718134</b>				<b>878,99</b>
<b>Раздел 6. Устройство экоплитки</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	<b>ТЕР01-01-013-13</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</b> <i>НР (1041 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (437 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,078 <i>78 / 1000</i>	45098,11 2642,3	42440,77 13837,11	3518	206	3310 1079	14,145	1,1
49	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</b> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	93,6 <i>78*1,2</i>	130,26	130,26	12192		12192		
50	<b>ТЕР27-04-016-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,63; МАТ=6,67</b> <i>НР (2667 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1433 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,26 <i>260 / 1000</i>	12129,57 6726,3	5396,6 1750,36	3154	1749	1403 455	35,3625	9,19
51	<b>ТССЦ-101-0792</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)</b>	<b>28,6</b> <i>(260*1,1) / 10</i>	<b>444,3</b>		<b>12707</b>				
52	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,94; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84</b> <i>НР (6313 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3391 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,39 <i>39 / 100</i>	41815,5 5386,12	36386,44 7990,69	16308	2101	14191 3116	27,8185	10,85
53	<b>ТССЦ-408-0007</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (м3)</b>	<b>49,14</b> <i>39*1,26</i>	<b>566,36</b>		<b>27831</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	<b>ТЕР27-04-016-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,63; МАТ=6,67</i> <i>НР (2667 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (1433 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	0,26 <i>260 / 1000</i>	12129,57 6726,3	5396,6 1750,36	3154	1749	1403 455	35,3625	9,19
55	<b>ТССЦ-101-0792</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)</b>	<b>28,6</b> <i>(260*1,1) / 10</i>	<b>444,3</b>		<b>12707</b>				
56	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,78; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84</i> <i>НР (4040 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (2170 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	0,39 <i>39 / 100</i>	26453,23 3470,48	22952,07 5092,57	10317	1353	8951 1986	18,078	7,05
57	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Песок природный для строительных: работ средний (м3)</b>	<b>42,9</b> <i>39*1,1</i>	<b>516,07</b>		<b>22139</b>				
58	<b>ТЕР27-07-005-03</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт. (применит. монтаж газонные решетки бетонные "экоплитка") (10 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР27-07-005-03 ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,05; ЗПМ=12,63; МАТ=6,88</i> <i>НР (158856 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (85336 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ</i>	26 <i>260 / 10</i>	5217,28 5030,85	159,39 18,63	135649	130802	4144 484	20,585	535,21
59	<b>ТССЦ-403-5237</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Плитка вибропрессованная "FARBSTEIN": квадрат, размер 200x200x60 мм, цветная на сером цементе (применит. газонные решетки бетонные "экоплитка") (м2)</b>	<b>265,2</b>	<b>1039,29</b>		<b>275620</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	<b>ТЕР47-01-046-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (применит. для внесения в соты экоплитки) (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР47-01-046-04 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (05.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63; МАТ=8,14 НР (11147 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (6938 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,3 130 / 100	15501,69 8749,56		20152	11374		46	59,8
61	<b>ТЕР47-01-046-05</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (применит. для внесения в соты экоплитки) (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР47-01-046-05 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (05.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63; МАТ=8,14 НР (-1524 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (-949 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	-1,3	3447,24 1196,53		-4481	-1555		6,2905	-8,18
62	<b>ТЕР47-01-046-06</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (применит. для внесения в соты экоплитки) (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР47-01-046-06 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,28; ЗПМ=12,63; МАТ=2,08 НР (2933 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (1826 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,3 130 / 100	4772,26 1394,64	2790,6 907,94	6204	1813	3628 1180	6,8885	8,96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						557171	149592	49222 8755		633,17
Накладные расходы						188140				
Сметная прибыль						102015				
<b>Итого по разделу 6 Устройство экоплитки</b>						<b>847326</b>				<b>633,17</b>
<b>Раздел 7. МАФы</b>										
63	<b>ТЕРм37-01-001-03</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (применит. монтаж скамеек) (1 шт.) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРм37-01-001-03 СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,59; ЗПМ=12,63; МАТ=6,43 НР (38260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (27007 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	12	6812,2 4595,68	570,83 92,96	81746	55148	6850 1116	20,9	250,8
64	<b>ООО "АВЕН СПб"</b>	<b>Скамейки С-1 (l=1960мм)</b> (шт.) МАТ=11154,00/1,20*1,02*1,03	8	9765,33 11154,00/1,20*1,02*1,03		78123				
65	<b>ООО "АВЕН СПб"</b>	<b>Скамейки С-9</b> (шт.) МАТ=32430,00/1,20*1,02*1,03	4	28392,47 32430,00/1,20*1,02*1,03		113570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ООО "АВЕН СПБ"	Урна У-26 (шт.) МАТ=3835,00/1,20*1,02*1,03	12	3357,54 3835,00/1,20*1,02*1,03		40290				
67	ТЕРм37-01-001-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т (применит. монтаж информационного стенда) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-001-02 СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,56; ЗПМ=12,63; МАТ=6,4 НР (2647 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1868 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	5775,11 3892,06	252,2	5775	3892	252	17,7	17,7
68	ООО "АВЕН СПБ"	Информационный стенд ИС-03 (шт.) МАТ=21450,00/1,20*1,02*1,03	1	18779,48 21450,00/1,20*1,02*1,03		18779				
69	ТЕРм37-01-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (применит. монтаж кованой фигуры) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм37-01-001-04 СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,95; ЗПМ=12,63; МАТ=9,51 НР (3437 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2426 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	11856,1 4837,54	1115,13 216,86	11856	4838	1115 217	22	22
70	Хит-Арт	Кованая фигура "Апельсиновое дерево" (шт.) МАТ=600000,00/1,20*1,02*1,03	1	525300 600000,00/1,20*1,02*1,03		525300				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						875439	63878	8217 1333		290,5
Накладные расходы						44343				
Сметная прибыль						31301				
<b>Итого по разделу 7 МАФы</b>						<b>951083</b>				<b>290,5</b>
<b>Раздел 8. Освещение</b>										
71	ТЕР33-01-007-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа грунтов (применит) (1 котлован) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-01-007-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,26; ЗПМ=12,63 НР (2679 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1234 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	9	782,14 145,68	636,46 188,82	7039	1311	5728 1699	0,6325	5,69
72	ТЕР08-01-002-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,12; ЗПМ=12,63; МАТ=2,95 НР (364 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (189 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,5	1938,16 539,59	409,79 159,14	969	270	205 80	2,76	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	<b>ТЕР33-01-002-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3 (применит бетонирование фундаментов с установкой закладных деталей фундамента) (1 м3 фундаментов) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР33-01-002-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=4,99; ЗПМ=12,63; МАТ=6,64 НР (4847 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2233 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,75	5568,44 1251,87	886,29 200,34	20882	4695	3324 751	6,1295	22,99
74	<b>ТССЦ-201-8428</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Деталь закладная: фундамента Ф-24/12/Д396-2,5-6 (ТАНС.31.007.000) (применит) (шт.)</b>	9	24413,4		219721				
75	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (применит засыпка фундаментов грунтом) (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63 НР (124 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (57 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01 1 / 100	18278,65 18278,65		183	183		101,775	1,02
76	<b>ТЕР33-01-016-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка стальных опор промежуточных: свободстоящих, одностоечных массой до 2 т (применит. тип 1 - высота 5 м, вес □ 39 кг, тип 2 - высота 4 м, вес 30 кг) (1 т опор) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР33-01-016-01 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,63; МАТ=3,67 НР (2997 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1380 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,315 $((5*39)+(4*30))/1000$	74217,91 7828,85	13507,19 2858,8	23379	2466	4255 901	33,488	10,55
77	<b>ТССЦ-111-0151</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Зажим анкерный (СИП): SO 252.01 (применит. анкерный зажим ЗАБ 16-25) (100 шт.)</b>	0,09 9 / 100	64112,94		5770				
78	<b>ТССЦ-111-0156</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (применит. кронштейн анкерный КАМ 4000) (шт.)</b>	9	897,79		8080				
79	<b>ТССЦ-111-3141</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.)</b>	9	577,49		5197				
80	<b>ТССЦ-111-0141</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): SL 9.21 (применит. зажим прокалывающий ответвительный ЗОИ 16-70) (100 шт.)</b>	0,36 36 / 100	44830,79		16139				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	<b>ТССЦ-111-3165</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (применит.) (шт.)</b>	1	3860,59		3861				
82	<b>ТЕР33-04-014-02</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка светильников: с лампами люминесцентными (применит люминесцентные светильники) (тип 1 - 2х-рожковые, тип 2 - 1-рожковые) (1 светильник) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР33-04-014-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,21; ЗПМ=12,63; МАТ=16,26</b> <i>НР (9833 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (4530 руб.): 41%=60%*0.85*0.8 от ФОТ</i>	14 (5*2)+4	1393,47 558,47	828,34 230,66	19509	7819	11597 3229	2,6335	36,87
83	<b>ТССЦ-201-1465</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 2.К1-1,5-1,5-ФЗ-ц (ТАНС.41.450.000) (применит) (шт.)</b>	4	7697,11		30788				
84	<b>ТССЦ-201-1487</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 2.К2-1,5-1,5-ФЗ-ц (ТАНС.41.471.000) (применит) (шт.)</b>	10	7753,33		77533				
85	<b>ТССЦ-509-8513</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Светильник автомагистральный GM: C135-56-TE-R4-112-CG-65-LST-K (1 модуль) (применит) (шт.)</b>	14	13626,16		190766				
86	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕРм08-10-010-01 ОТДЕЛ 10. (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=3,38; ЗПМ=12,63; МАТ=6,92</b> <i>НР (8122 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (5214 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	3 300 / 100	3678,08 3342,28	214,43	11034	10027	643	15,2	45,6
87	<b>ТССЦ-103-1177</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм (10 шт.)</b>	52,5 (525) / 10	15,43		810				
88	<b>ТССЦ-301-1380</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Трубки защитные гофрированные (м)</b>	303,6	38,42		11664				
89	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлическое рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕРм08-02-412-02 (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,63; МАТ=5,57</b> <i>НР (2965 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (1903 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	3 300 / 100	1419,34 1213,74	37,27 6,19	4258	3641	112 19	5,39	16,17
90	<b>ТССЦ-502-0856</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 4x16+1x25-0,6/1,0 (1000 м)</b>	0,306 (300*1,02) / 1000	101418,2		31034				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						688616	30412	25864 6679		140,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						31929				
Сметная прибыль						16740				
<b>Итого по разделу 8 Освещение</b>						<b>737285</b>				<b>140,27</b>
<b>Раздел 9. Заземление</b>										
91	<b>ТЕР01-02-058-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63 НР (1455 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (663 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,055 5,5 / 100	38881,94 38881,94		2139	2139		208,15	11,45
92	<b>ТЕР33-04-015-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-015-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,88; ЗПМ=12,63; МАТ=9,79 НР (3692 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1701 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	9,9 99 / 10	574,64 419,03	141,12	5689	4148	1397	2,07	20,49
93	<b>ТССЦ-101-5022</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	<b>Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Пурал наружный размером 50х50 мм (м)</b>	<b>99</b>	<b>212,82</b>		<b>21069</b>				
94	<b>ТЕР33-03-003-05</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство заземлителя: контурного в грунтах 1-4 групп (100 м заземляющих устройств) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-03-003-05 ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=3,96; ЗПМ=12,63; МАТ=6,03 НР (1272 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (586 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,44 44 / 100	7789,77 3247,97	1188,94	3427	1429	523	14,099	6,2
95	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63 НР (622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (283 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,05 5 / 100	18278,65 18278,65		914	914		101,775	5,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						33238	8630	1920		43,23	
Накладные расходы						7040					
Сметная прибыль						3233					
<b>Итого по разделу 9 Заземление</b>						<b>43511</b>				<b>43,23</b>	
<b>Раздел 10. Видеокамеры</b>											
96	<b>ТЕРм10-10-001-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Камеры видеонаблюдения: фиксированные (1 шт.) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРм10-10-001-01 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=3,39; ЗПМ=12,63; МАТ=10,24 НР (1903 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1343 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	4		726,23 699,45	12,14	2905	2798	49	2,67	10,68
97	<b>Прайс</b>	<b>Видеокамеры (шт.)</b>	4		20000		80000				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						82905	2798	49		10,68	
Накладные расходы						1903					
Сметная прибыль						1343					
<b>Итого по разделу 10 Видеокамеры</b>						<b>86151</b>				<b>10,68</b>	
<b>Раздел 11. Знаки дорожные</b>											
98	<b>ТЕР27-09-008-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 знаков) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР27-09-008-01 ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,63; МАТ=6,83 НР (4466 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2399 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,04 4 / 100		121501,65 85677,41	24238,37 6601,07	4860	3427	970 264	419,52	16,78
99	<b>И.П. Кошевенко С.А.</b>	<b>Знак дорожный 6.4 «парковка» (шт.)</b> МАТ=2800,00*1,02*1,03	1		2941,68 2800,00*1,02*1,03		2942				
100	<b>И.П. Кошевенко С.А.</b>	<b>Знак дополнительной информации 8.17 «инвалиды» (шт.)</b> МАТ=2100,00*1,02*1,03	1		2206,26 2100,00*1,02*1,03		2206				
101	<b>И.П. Кошевенко С.А.</b>	<b>Стойки для дорожных знаков (шт.)</b> МАТ=1800,00*1,02*1,03	1		1891,08 1800,00*1,02*1,03		1891				
102	<b>И.П. Кошевенко С.А.</b>	<b>Крепёж для дорожных знаков (шт.)</b> МАТ=1280,00*1,02*1,03	4		1344,77 1280,00*1,02*1,03		5379				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						17278	3427	970 264		16,78	
Накладные расходы						4466					
Сметная прибыль						2399					
<b>Итого по разделу 11 Знаки дорожные</b>						<b>24143</b>				<b>16,78</b>	
<b>Раздел 12. Озеленение</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	<b>ТЕР01-01-013-13</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</i> <i>НР (1669 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (700 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,125 <i>125 / 1000</i>	45098,11 2642,3	42440,77 13837,11	5637	330	5305 1730	14,145	1,77
104	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84</i> <i>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	150 <i>125*1,2</i>	130,26	130,26	19539		19539		
105	<b>ТЕР01-02-027-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (применит. вертикальная планировка с уклоном для обеспечения дренирования участка) (1000 м2 спланированной площади) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР01-02-027-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=9,02; ЗПМ=12,63</i> <i>НР (248 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (113 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,25 <i>1250 / 1000</i>	958,1	958,1 291,25	1198		1198 364		
106	<b>ТЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,78; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84</i> <i>НР (64759 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (34788 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	6,25 <i>625 / 100</i>	26453,23 3470,48	22952,07 5092,57	165333	21691	143450 31829	18,078	112,99
107	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Песок природный для строительных: работ средний (м3)</b>	<b>687,5</b> <i>625*1,1</i>	<b>516,07</b>		<b>354798</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	<b>ТЕР27-04-016-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,63; МАТ=6,67</b> <i>НР (12821 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (6887 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1,25 <i>1250 / 1000</i>	12129,57 6726,3	5396,6 1750,36	15162	8408	6746 2188	35,3625	44,2
109	<b>ТССЦ-101-0792</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)</b>	<b>137,5</b> <i>(1250*1,1) / 10</i>	<b>444,3</b>		<b>61091</b>				
110	<b>ТЕР47-01-046-04</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР47-01-046-04 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (05.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63; МАТ=8,14</b> <i>НР (107183 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (66716 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	12,5 <i>1250 / 100</i>	15501,69 8749,56		193771	109370		46	575
111	<b>ТЕР47-01-046-06</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР47-01-046-06 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,28; ЗПМ=12,63; МАТ=2,08</b> <i>НР (28206 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (17557 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	12,5 <i>1250 / 100</i>	4772,26 1394,64	2790,6 907,94	59653	17433	34883 11349	6,8885	86,11
112	<b>ТЕР47-01-005-13</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% (10 ям) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕР47-01-005-13 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,63; МАТ=8,56</b> <i>НР (37117 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (23103 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4 <i>40 / 10</i>	17628,87 8994,44	1014,74 473,94	70515	35978	4059 1896	48,1505	192,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	<b>ТЕР47-01-009-07</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м (10 деревьев или кустарников) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР47-01-009-07 ОЗЕЛЕНЕНИЕ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,05; ЗПМ=12,63; МАТ=1,98 НР (49330 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ СП (30706 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4 40 / 10	15400,13 11405,07	3651,2 1179,17	61601	45620	14605 4717	49,5075	198,03
114	<b>ТССЦ-414-0254</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м (шт.)</b>	10	7541,87		75419				
115	<b>ТССЦ-414-0105</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Туя западная, высота 0,5-1,0 м (применит. Смарагд) (шт.)</b>	8	4409,97		35280				
116	<b>ТССЦ-414-0115</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Туя западная, высота 1,0-1,5 м (применит. Брабант) (шт.)</b>	2	21591,7		43183				
117	<b>ТССЦ-414-0125</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	<b>Туя западная, высота 1,5-2,0 м (применит. Шаровидные) (шт.)</b>	20	29952,96		599059				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1761239	238830	229785 54073		1210,7
Накладные расходы						301333				
Сметная прибыль						180569				
<b>Итого по разделу 12 Озеленение</b>						<b>2243141</b>				<b>1210,7</b>
<b>Раздел 13. Велодорожка из асфальтобетона</b>										
118	<b>ТЕР01-01-013-13</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84 НР (1476 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (619 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,1106 110,6 / 1000	45098,11 2642,3	42440,77 13837,11	4988	292	4694 1530	14,145	1,56
119	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР01-01-013-13 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,69; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	132,72 110,6*1,2	130,26	130,26	17288		17288		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	<b>ТЕР27-04-016-04</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,63; МАТ=6,67 НР (3242 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (1741 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,316 316 / 1000	12129,57 6726,3	5396,6 1750,36	3833	2126	1705 553	35,3625	11,17
121	<b>ТССЦ-101-0792</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	<b>Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» (10 м2)</b>	<b>34,76</b> <b>(316*1,1) / 10</b>	<b>444,3</b>		<b>15444</b>				
122	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,78; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР (6549 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (3518 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,632 63,2 / 100	26453,23 3470,48	22952,07 5092,57	16718	2193	14506 3219	18,078	11,43
123	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	<b>Песок природный для строительных: работ средний (м3)</b>	<b>69,52</b> <b>63,2*1,1</b>	<b>516,07</b>		<b>35877</b>				
124	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=7,94; ЗПМ=12,63; МАТ=2,84 НР (7673 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (4122 руб.): 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,474 47,4 / 100	41815,5 5386,12	36386,44 7990,69	19821	2553	17247 3788	27,8185	13,19
125	<b>ТССЦ-408-0007</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (47,4*1,26*0,8=47,78 м3) (м3)</b>	<b>47,78</b>	<b>566,36</b>		<b>27061</b>				
126	<b>ТССЦ-408-0006</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (47,4*1,26*0,2=11,95 м3) (м3)</b>	<b>11,95</b>	<b>1123,35</b>		<b>13424</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
127	<b>ТЕР27-06-026-01</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,63; МАТ=15,31 НР (54 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (29 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2212 316*0,7/1000	24531,31	328,8 204,61	5426			73 45		
128	<b>ТЕР27-06-020-05</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,63; МАТ=5,39 НР (6758 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (3630 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,316 316 / 1000	369237,24 10146,67	18873,13 7527,64	116679	3206		5964 2379	44,045	13,92
129	<b>ТЕР27-06-021-05</b> Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05 (1000 м2 покрытия) (толщ. слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-05 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (05.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=4,25; ЗПМ=12,63; МАТ=5,39 НР (18 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (10 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,316	84995,85 47,64	31,03	26859	15		10	0,207	0,07
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							303418	10385	61487 11514		51,34
Накладные расходы							25769				
Сметная прибыль							13669				
<b>Итого по разделу 13 Велодорожка из асфальтобетона</b>							<b>342856</b>				<b>51,34</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							6728375	966627	677109 134041		4544,82
Накладные расходы							1185257				
Сметная прибыль							663272				
<b>Итого по смете:</b>											
Итого Строительные работы							8238729				4181,87
Итого Монтажные работы							338175				362,95
Итого							8576904				4544,82
В том числе:											
Материалы							5084639				
Машины и механизмы							677109				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					1100668				
	Накладные расходы					1185257				
	Сметная прибыль					663272				
	НДС 20% от 8576904					1715381				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>10292285</b>				<b>4544,82</b>

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по объекту: Общественная территория вблизи многоквартирных домов №5, №8 по ул. Благодатная**


№ п/п	Основные данные и требования	Перечень основных данных и требований
1	Наименование работ	Благоустройство общественного пространства
2	Заказчик	Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области Место нахождения: 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье Тел. (813 76)50712
3	Местоположение объекта	Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, ул. Благодатная вблизи многоквартирных домов №5, №8
4	Источник финансирования	— Федеральный бюджет — Областной бюджет — Местный бюджет муниципального образования Копорское сельское поселение
5	Исходные данные	<ul style="list-style-type: none"><li>• Площадь пешеходных дорожек и зоны отдыха из тротуарной плитки – 590,00 м<sup>2</sup>;</li><li>• Площадь велодорожек из асфальтобетона – 316,00 м<sup>2</sup>;</li><li>• Площадь парковки из экоплитки – 260,00 м<sup>2</sup>;</li><li>• Площадь асфальтобетонного покрытия – 25 м<sup>2</sup>;</li><li>• Устройство ограждения вокруг парковки – 80 м.п.;</li><li>• Установка опор освещения – 9 шт;</li><li>• Установка скамеек и урн – 12 шт;</li><li>• Установка арт-объекта – 1 шт;</li><li>• Установка информационного стенда – 1 шт;</li><li>• Посадка деревьев и кустарников – 40 шт;</li><li>• Восстановление газона – 1250 м<sup>2</sup>;</li></ul>

6	Требования к разработке сметной документации	<p>Сметная документация разработана в ТСНБ-ЛО-2001 редакция 2014 года с пересчетом в текущий уровень.</p> <p>Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен с использованием базисно-индексного метода на основании ТСНБ-ЛО-2001 редакция 2014 год) осуществлен с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к каждой единичной расценке цен по состоянию на <b>Май 2020</b> года, разработанных Региональным центром ценообразования в строительстве по Ленинградской области, при этом стоимость материалов, не учтенных расценкой указана в текущем уровне цен в соответствии с <b>ТССЦ 05.2020</b></p> <p>Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ 05.2020 г. определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.</p> <p>Применяемые в представленной сметной документации счета (прайс-листы, коммерческие предложения) носят рекомендательный характер и служат для определения параметров эквивалентности.</p> <p>Нормативы накладных расходов и сметной прибыли определены в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (с Изменениями и Дополнениями),</li> <li>- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.</li> </ul>
7	Нормативные документы при производстве и сдаче работ	<p>Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов законодательства РФ, в том числе:</p> <p>Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями);</p> <p>Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 24 апреля 2020 года);</p> <p>Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2019 года);</p> <p>Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 26 июля 2019 года);</p> <p>О защите прав потребителей (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 24 апреля 2020 года);</p> <p>СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2001 года, регистрационный N 2862);</p> <p>СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (принято и введено в действие с 01.01.2003 г. постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123);</p> <p>МДС 12-11.2002 Методическое пособие к СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве;</p> <p>МДС 12-14.2003 Методическое пособие к СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное</p>

		<p>производство" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве;</p> <p>Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9051)</p> <p>РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (с Поправкой)</p> <p>СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1);</p> <p>СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;</p> <p>СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3);</p> <p>СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;</p> <p>СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;</p>
--	--	---

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Остановочный комплекс

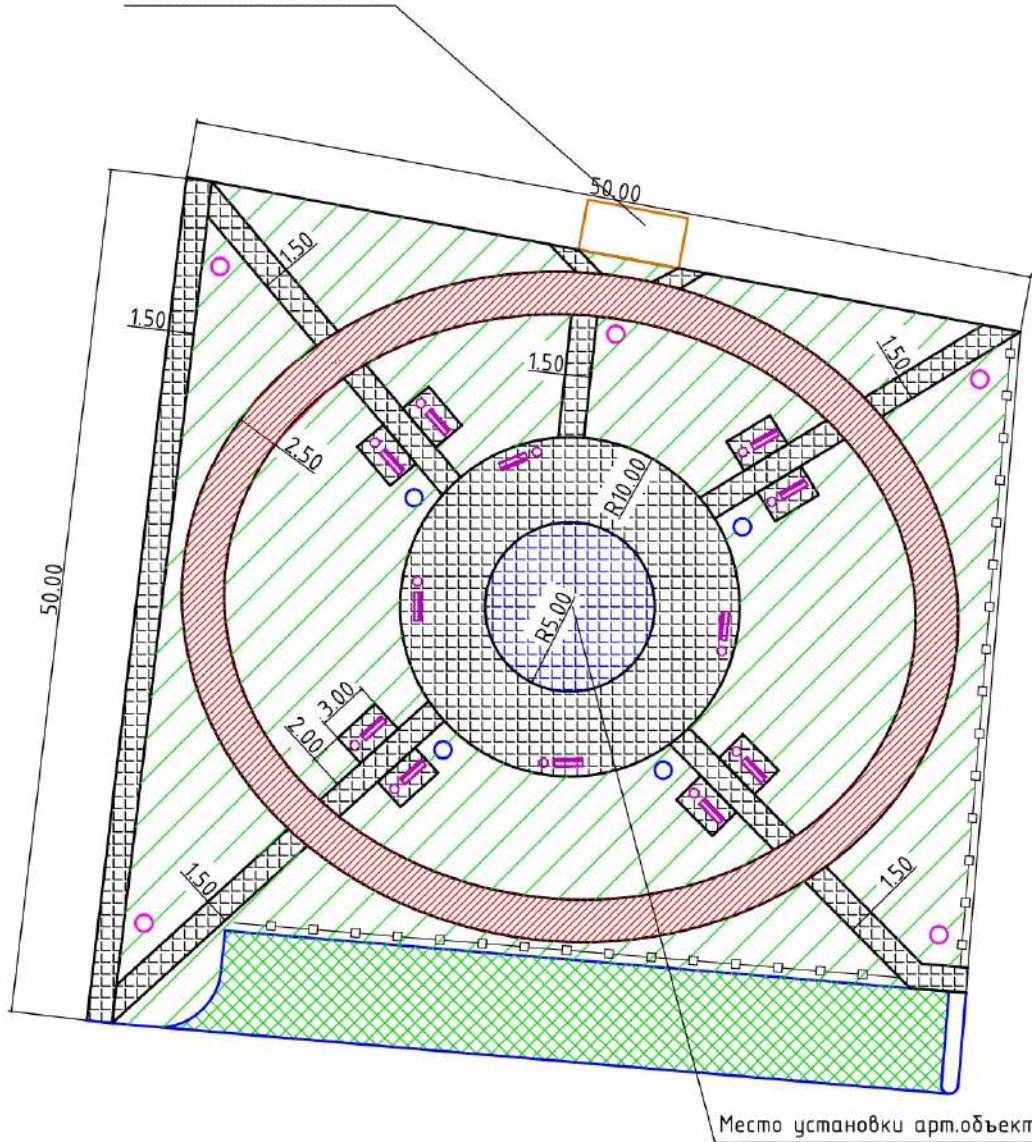

Место установки арт.объекта

Ситуационный план



- - Опора освещения тип 2
- - Опора освещения тип 1
- Места установки опор необходимо согласовать с заказчиком
- - БР.100.20.8 - 760,00м/п
- - БР.100.30.15 170,00м/п
- ▨ - Газон 1250,00м²
- ▨ - Брусчатка 510,00м² + 80,00м²(под арт.объект)
- ▨ - Экоплитка 260,00м²
- ▨ - Велодорожка из асфальтобетона 316,00м²
- — - Скамейка + урна - 12шт.
- - Ограждение металлическое 80.0 м/п

Данные расчетов являются ориентировочными, для точных данных в соответствии с СП 82.13330.2016 необходима разработка проектной документации

Места установки опор освещения необходимо согласовать с заказчиком  
 Места посадки деревьев и кустов необходимо согласовать с заказчиком  
 Перед проведением земляных работ необходимо выполнить согласование с эксплуатирующими организациями.

						Администрация муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области			
						Общественная территория вблизи многоквартирных домов №5, №8 по ул. Благодатная			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема	Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
							ООО "ПрофКонтроль"		

Копировал

Формат А3





Форма выписки  
УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и  
атомному надзору  
от 4 марта 2019 г. № 86

## ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

06.07.2020 г.

(дата)

№ БСК 08-06-9148

(номер)

### Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Ассоциация СРО «БСК»)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства

(вид саморегулируемой организации)

190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, лит. Б, 2 этаж, помещение 9,

<http://srobsk.ru>, [srobsk@mail.ru](mailto:srobsk@mail.ru), [info@srobsk.ru](mailto:info@srobsk.ru), +7(812)251-31-01

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-С-010-28052009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ПрофКонтроль»

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
<b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофКонтроль», ООО «ПрофКонтроль»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7811646542
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1177847145167
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	193315, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 45, квартира 167
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
<b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	3429
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	«12» мая 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Протокол Совета Ассоциации СРО №1270-СА/С/17 от «12» мая 2017 г.
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	«12» мая 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---



Наименование	Сведения	
<b>3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:</b>		
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, <b>строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда</b> на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, <b>по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса</b> (нужное выделить):		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
«01» июля 2017 г.	---	---
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, <b>по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса</b> , и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):		
а) первый	V	не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей
б) второй	-	---
в) третий	-	---
г) четвертый	-	---
д) пятый*	-	---
е) простой*	-	в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство		
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, <b>по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса</b> , заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):		
а) первый	V	не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей
б) второй	-	---
в) третий	-	---
г) четвертый	-	---
д) пятый*	-	---
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство		
<b>4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:</b>		
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---	
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	---	
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия		

Директор

(должность уполномоченного лица)



(подпись)

Журавлёв А.А.

(инициалы, фамилия)